


УКРАИНА НПК “ОТЕЛ”

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ АЗОТА СРА-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Круглосуточный мониторинг уровня жидкого азота в сосудах Дьюара.
Контроль при хранении биологических материалов в парах жидкого азота.

ОПИСАНИЕ

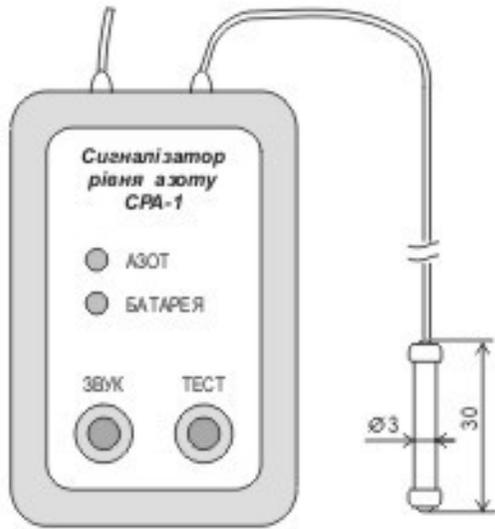

При достижении уровнем азота критического значения, генерируются сигналы тревоги (звуковой и световой). При необходимости звуковой сигнал отключается.

Предусмотрено тестирование работоспособности сигнализатора и степень разряда батареи.

Внешний вид сигнализатора и датчика уровня азота.

ОСОБЕННОСТИ

- Критический уровень азота устанавливается пользователем;
- Монтируется на различные типы сосудов;
- Малое потребление энергии;
- Небольшие габариты и масса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания сетевой блок питания*) - 3 В (батарея или сетевой блок питания*);
Длина кабеля первичного преобразователя (датчика) - 1,5 м;
Габаритные размеры - 70 мм × 50 мм × 20 мм.
* поставляется по заказу

Украина, 61015, г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61
тел. (057) 373-33-67;
тел. моб. +38-066-705-28-23; +38-067-834-57-27;
E-mail: info@otel.kh.ua; www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич;
Бильченко Тамара Михайловна